


強力推薦

- 超音波時間差流量計
- 都卜勒流量計
- 非堰式開渠式流量計

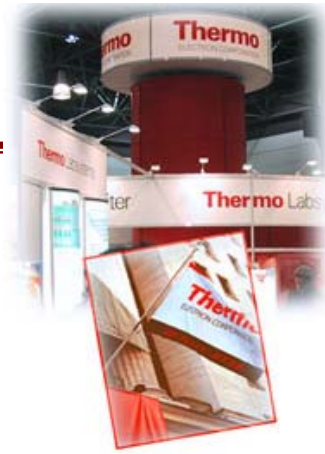

超音波時間差流量計 乾淨液體適用

時間差：


兩個發射器同時發射音波，一個順流、一個逆流，兩者接收的時間差依流速而有所不同。

採用時間差優點：

壓損小、不洩漏、維護時間少
精確度高、與液體不直接接觸

Polysonics 時間差優點：

速度快、DSP 數位製程、具較佳的穩定性、
Data Logging

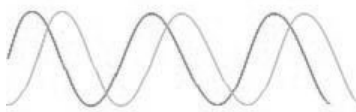

都卜勒流量計 污濁液體適用

採用都卜勒優勢：

壓損小、不洩漏、維護時間少、與液體不直接接觸

Polysonics 都卜勒優點：

唯一可提供單頻及雙頻兩種形式供選擇
穩定度高

雙頻的優點：

利用 500KHz 及 640KHz 兩種頻率作偵測，
可有效消除雜訊



非堰式開渠式流量計

Polysonics 開渠式流量計優點：

不需加堰或巴歇爾槽，適用於不滿管水道的流量測量



台灣總代理

展林企業有限公司

電話：886-2-27723316 傳真：886-2-27110119

台北市大安區 106 忠孝東路四段 341 號 8 樓之 2